


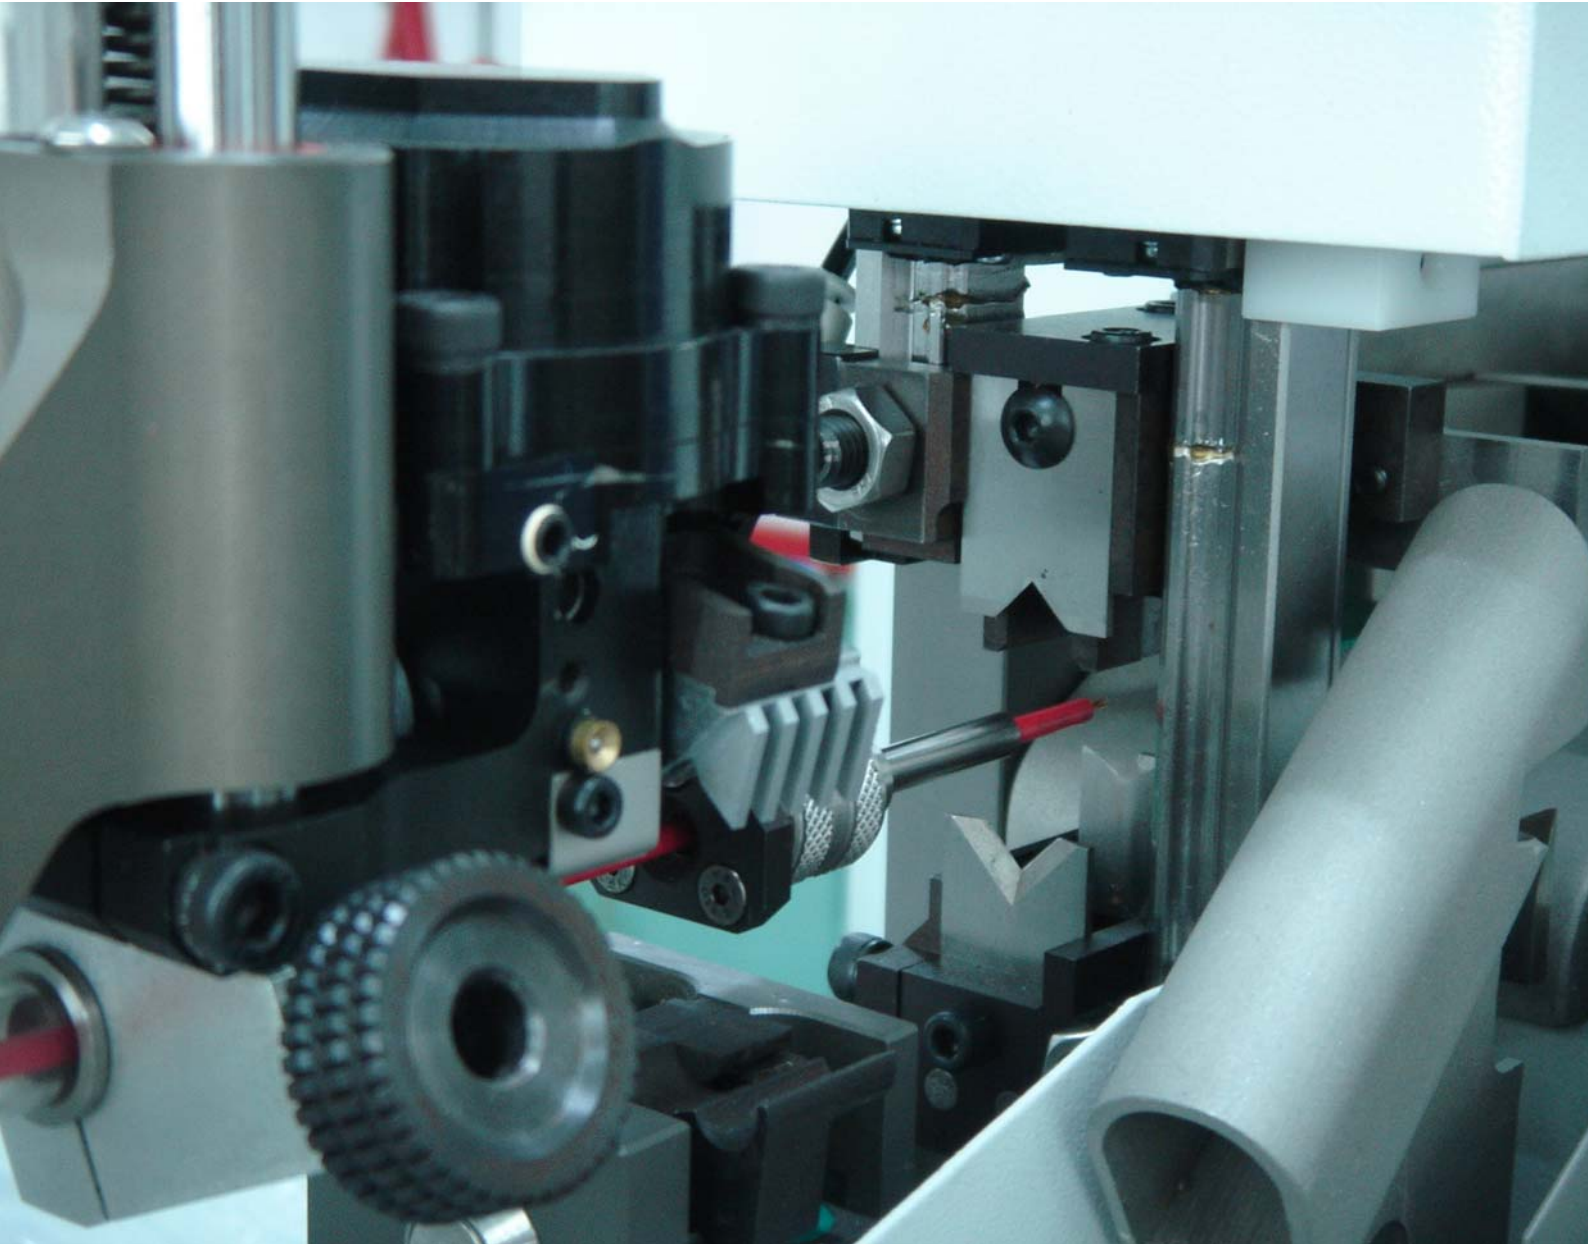

Z5 系列

全自动双端压接机

厦门胤龙精密自动化有限公司

ZEARON Automation Co., Ltd.




Z5 系列全自动双端压接机由一群经验丰富的海归工程师团队研发，结合了世界最新自动化技术及国内军工企业机械加工经验，是目前国内最为可靠，综合性能最优的全自动双端压接机；



1. 电机、轴承、气缸、导轨等关键部件全部选用欧系及日系顶尖品牌，与瑞士“K 品牌”设备完全一致，保证了设备的长寿命和高可靠性；


2. 两端内置压力管理装置，LCD 实时显示压力曲线，参数设置与主控系统完全融合，无需另外设置；

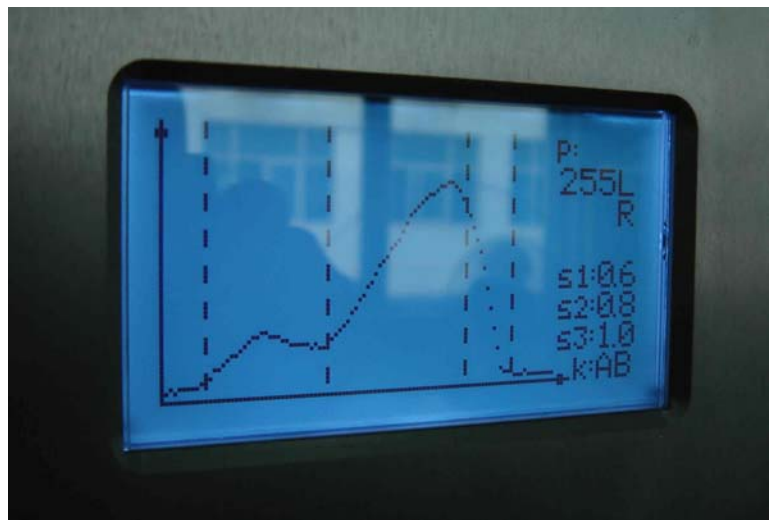


3. 控制系统及人机交互界面采用最新电子技术，可实现无线网络互联，远程监控，甚至用智能手机也可以操作设备（该功能可关闭）；



4. 内置 2 个数据库，对不同产品的设置数据及端子压力曲线数据进行管理，所有数据能够上传下载，实现不同机器间数据共享，大大缩短了新产品及新机器的参数设置时间；

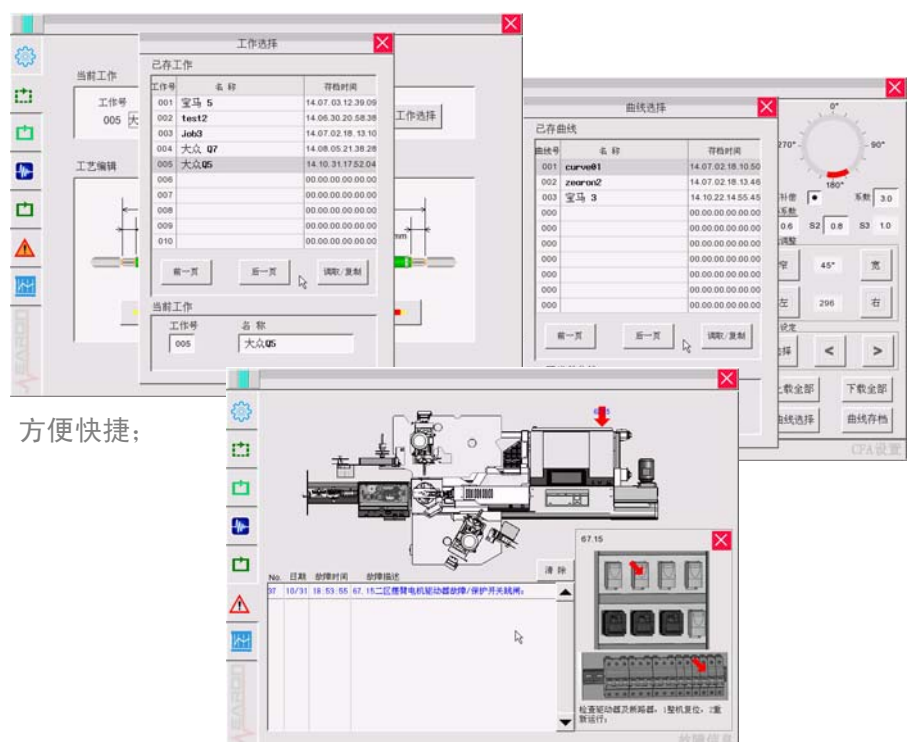


动画显示故障信息，指引排故，方便快捷；

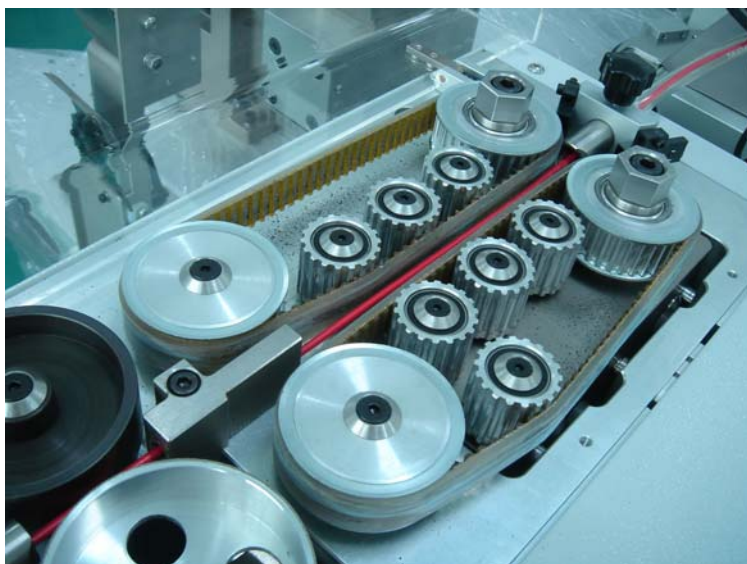

5. 采用皮带送线方式，全闭环长度控制，最高速度10m/s，精度 $\pm(0.1\%+0.5\text{mm})$ ，优于瑞士“K 品牌”设备，送线长度基本无需补偿；全新设计的送线机构（专利申请中），堵线率极低；

6. 优良的制造安装工艺及降噪措施，整机噪音 $<75\text{dB}$ ，业界最低；

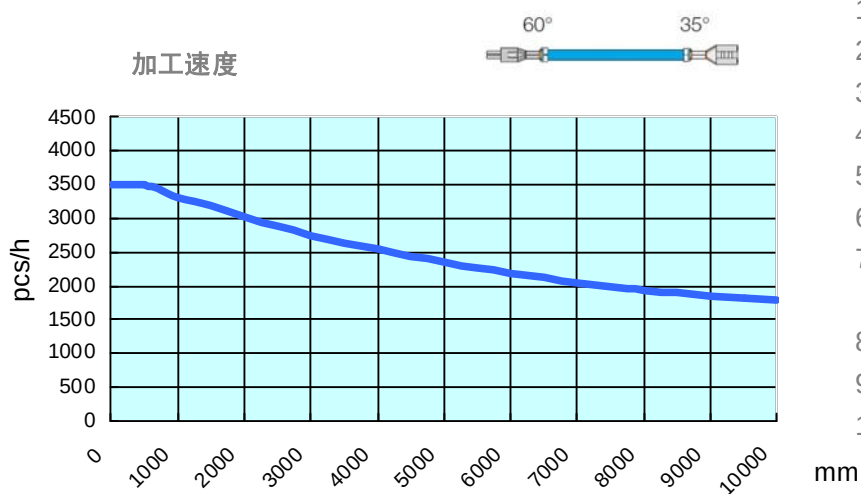

技术参数：

1. 切线长度：60mm-100m；
2. 切线精度： $\pm(0.1\%+0.5\text{mm})$ ；
3. 剥皮长度：两端 0.1mm-15mm；
4. 线径范围：0.13mm²-5mm² (AWG26-AWG10)；
5. 送线速度：10m/s； 50m/s²；
6. 噪音： $<75\text{dB}$ ；
7. 电源：3*380V 50/60Hz；
(3相5线或3相4线加良好接地)
8. 气源：5-6bar， 6.5m³/h；
9. 尺寸：3280*1380*1800 (L*W*H)；
10. 重量：1200KG；

厦门胤龙精密自动化有限公司
 厦门火炬高新区（翔安）产业园建业楼B座3楼
 Tel: 0592-7275005 13306005005

